

Минерализатор Zodiac Nature 2 Express



Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Использование

Прибор Nature 2 Express предназначен для бассейнов с максимальным объемом 75 м3.

Прибор устанавливается на трубы Ø 50 мм из ПВХ.

Прибор устанавливается после фильтровальной установки и нагревателей.

Установка Nature2 не применяется в бассейнах при обеззараживании Активным кислородом O2 и Бромом.

Прибор Nature 2 Express может быть использован в любых типах бассейнов с различными покрытиями: пленка ПВХ, ж/б, керамическая плитка и стеклянная мозаика.

Срок эксплуатации картриджа с активным керамическим - 6 месяцев (непрерывно).

А. Хомут ПВХ с вн.диам. 1,5 " (для труб Ø 50 мм), состоящий из 2 пластиковых частей, 4 винтов и 4 гаек

В. Корпус прибора

С. Датчик расхода


Д. Картридж с керамическим наполнителем

Е. Заглушка зимнего хранения

Ф. Сверло

Г. Силиконовая смазка

Н. Уплотнение

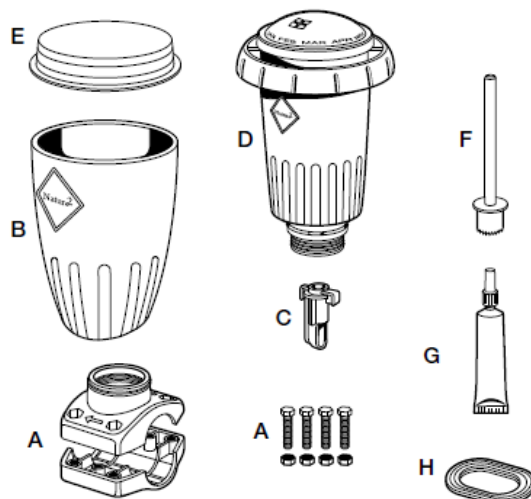


1. Перед установкой прибора почистите бассейн, сделайте обратную промывку фильтра.
2. Необходимо поддерживать правильный химический баланс в воде: pH 7.2 – 7.4, общая жесткость при температуре 10 ° до 25 ° Fr (100 до 250 частей на миллион).


Установка

Прибор всегда устанавливается после фильтра и после любой системы отопления, и всегда перед автоматическим дозатором хлора, если таковой имеется.

Для монтажа установки необходим участок трубы не менее 15 см. Необходимо выключить фильтр и закрыть все клапаны и краны.

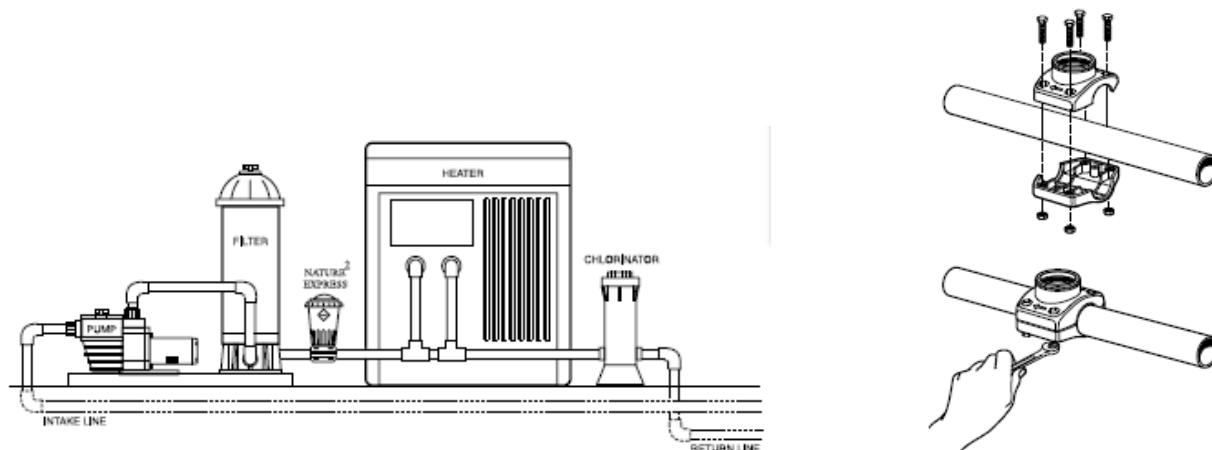

1. Установите кольцо (A) на трубы из ПВХ. Убедитесь, что стрелка показывает в направлении потока воды.
2. Затяните четыре винта и гайки (A), поставляется в упаковке. Если есть пространство в несколько миллиметров между двумя половинками воротника (A), то вполне нормально.

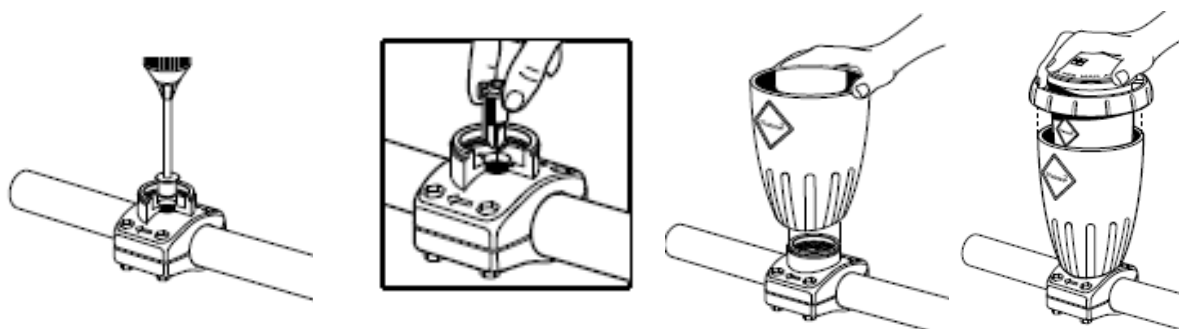

3. Установите сверло в дрели, просверлите отверстие.
4. Установите датчик потока (C) в отверстие
5. Установите корпус прибора (B) в сборку (A) и нажмите для установки на место.
6. Распространите силиконовую смазку вокруг уплотнительного кольца картриджа.
7. Вкрутите картридж в корпус прибора.
8. Установите дату на крышке прибора.
9. Вновь запустите систему фильтрации, откройте все краны и клапаны. .
10. Убедитесь в отсутствии утечек.

Пуск в эксплуатацию

1. Необходимо провести ударное обеззараживание после установки картриджа.
 2. Для активации работы прибора запустите насос фильтра:
 - круглосуточно в течение 4 дней,
 - 6 часов/день в течение 14 дней.
 3. Поддерживать средний уровень хлора от 1 до 2 в течение указанных ранее периодов.
 4. В конце периода активации, необходимо вернуть уровень хлора на прежнее нормальное значение 0,3-0,6
 5. Регулярное обеззараживание.
- Необходимо только провести шоковое хлорирование если вода мутная.
Необходимо более тщательно следить за показаниями рН, при необходимости регулировать.

Зимняя консервация

Как часть вашей подготовки к зимней консервации, Вам нужно вытащить картридж и закрыть установку специальной крышкой для консервации.
Необходимо установить новый картридж EXPRESS прежде чем начать пользоваться бассейном вновь.

Гарантия.

Установка предназначена бассейнов с объемом до 75 м3. Любое использование изделия не в соответствии с этой инструкцией может привести к аннулированию гарантии.
Гарантия на данную установку и принадлежности составляет 1 год, начиная с даты установки.

- Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной установкой, несчастным случаем или любыми изменениями в конструкции.